

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-80x40x15-n38-stozek-16-mm-do-8-5-mm-biegun-n-lub-s-p-446.html>



Magnes płytkowy pod wkręt MPŁW 80x40x15 [N38] stożek 16 mm do 8,5 mm biegun N lub S

Cena brutto	220,00 zł
Cena netto	178,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	804015 16/8,5

Opis produktu

MPŁ - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy do elektrowni wiatrowej **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 80mm

Szerokość: 40mm

Grubość: 15mm

Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 16 mm do 8,5 mm


Rozstaw między otworami: 40mm (odległość do boku magnesu 20mm)

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 15 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)

Magnes neodymowy płytkowy z otworami pod łeb śruby kupisz u nas w sklepie Magtom.

Magnes neodymowy pod stożkowy łeb śruby są dostępne od ręki z naszego magazynu.

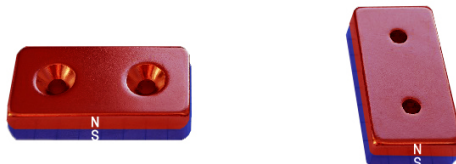



MAGTOM MAGNESY
NEODYMOWE
Tel.: 793-635-008
05-850 Ołtarzew, Nizinna 26
www.inagtom.pl