

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-40x10x5-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-biegun-n-i-s-p-366.html>



Magnes płytkowy pod wkret MPŁW 40x10x5 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm biegun N i S

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	40105S7/3,5

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy z otworami pod wkret stożkowymi.

Magnesy neodymowe pod śrubę są dostępne od ręki z naszego magazynu szybka wysyłka InPost.

Produkt: MPŁW - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkret - magnesy neodymowe **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 40mm

Szerokość: 10mm

Grubość: 5mm

Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm


Rozstaw między otworami: 20mm (odległość do boku magnesu 10mm)

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Udźwig magnesu ok. 9kg obliczany na blasze grubości 10mm.


Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)



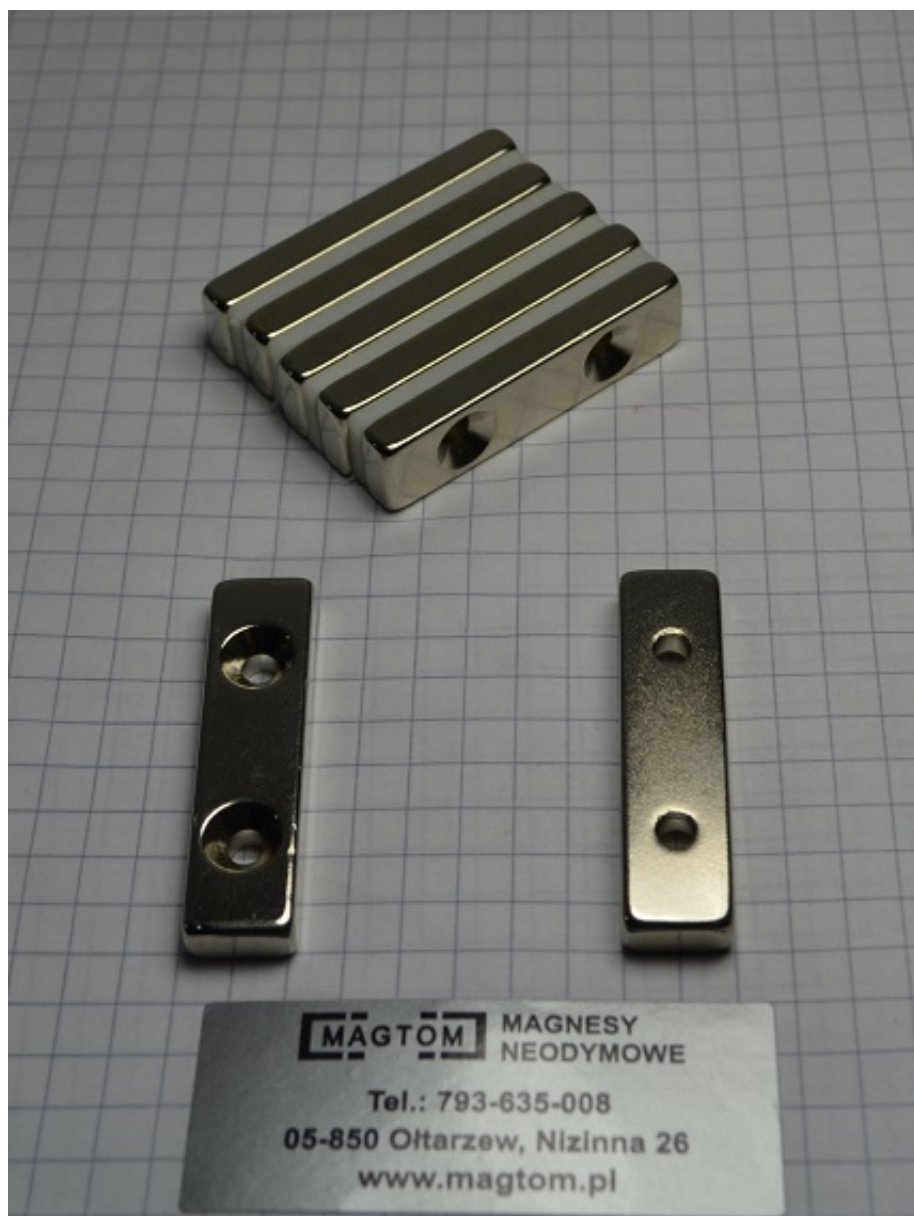

MPŁW 40x10x5 stożek
od 7 do 3,5mm otwór
3,5mm

MPŁW 40x10x5 stożek
od 8 do 4mm otwór
4mm

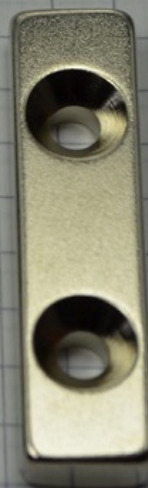

MPŁW - Magnes płytkowy pod wkręt.